



## Sicherheitsventil M88A für LVL930

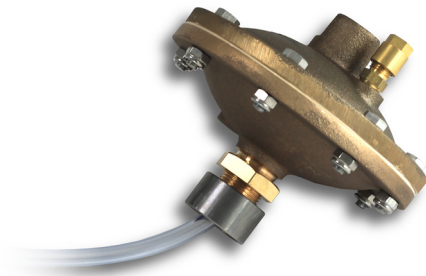

Das Membransicherheitsventil Typ M88A verhindert bei Messleitungsbruch, Ausfall der Luftversorgung oder Undichtigkeiten im Rohrleitungssystem ein Eindringen von Tankflüssigkeit in die Messleitung. Sobald die Druckluftzufuhr sinkt, schließt sich das Ventil. Wenn der Messdruck wieder im Normalbereich ist, öffnet sich das Ventil automatisch.

Für die Verwendung mit dem Füllstandssensor 930 verfügt das Gerät über einen G1/2" Anschluss und eine verstellbare Drosselschraube im Anschluss für die Luftzufuhr.

Anschluss	
Prozessanschluss	G 1/2" innen *Andere Anschlüsse auf Anfrage.
Anschluss Steigleitung	DN 25
Anschluss Druckluftzufuhr	DN 8
Grenzwerte	
Druckluftzufuhr	max 3 bar
Vibration	4 g (Grundlage: DIN EN 60068-2-6)
Werkstoffe	
Gehäuse	Bronze
Druckluftanschluss	Messing
Trennmembrane	NBR

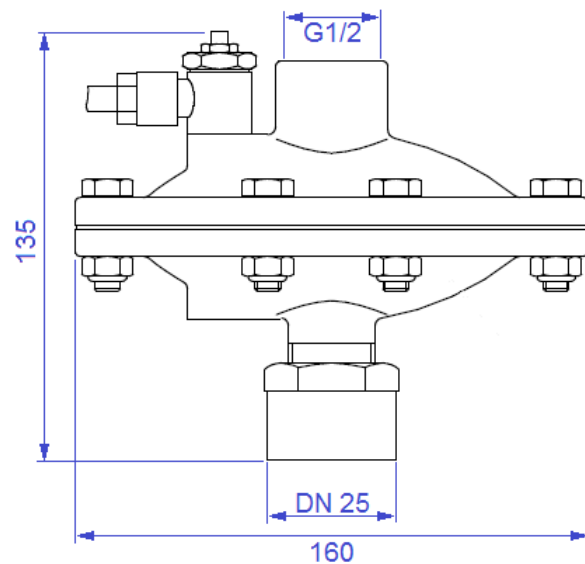

Abmessungen (in mm)